

自动络筒

Autoconer 338、5、X5、6、X6

RIETER

智能捻接技术

扩展应用范围和灵活性

客户收益：

- 极其灵活，适用范围广
- 提高捻接质量
- 易于安装，即插即用



智能捻接技术

提高接头强力，更为灵活


凭借Smartsplicer捻接系列，自动络筒机Autoconer X6为进行各类应用时的轻松操作和获得优异质量而设立了标杆。智能功能可减轻维护人员的工作量，并能自动确保最高捻接质量。

提高粗支棉纱的捻接强度

喷湿捻接器特别适合粗支纱。使用极少量的水有助于实现原纱般的外观和更高的捻接强度，以实现效率和利润更高的后道加工，如棉纱、紧密纱或牛仔纱。

内部智能化

只需轻按几下，操作员就能集中设置所有捻接参数。捻接喂入臂的智能自动校准，确保稳定的捻接质量。单锭单元中的捻接元件优化预配，可最大限度的减少安装工作量。

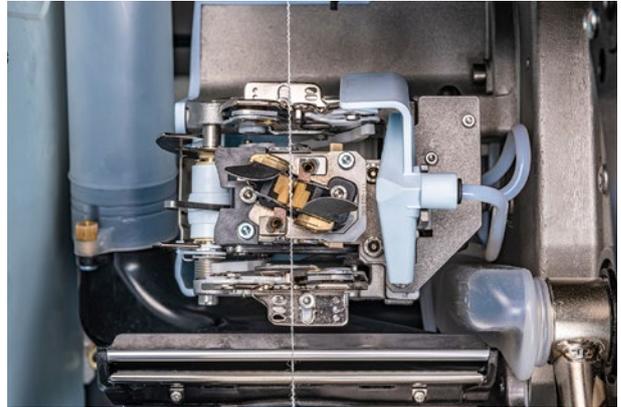


自动络筒机Autoconer X6带有喷湿捻接器

适用于羊毛应用的Thermosplicer热捻接器

与标准捻接相比，用稍微加热的捻接空气进行捻接是特殊应用时的更好的解决方案。特别是对于羊毛和工业用纱，更需要Thermosplicer热捻接器。Thermosplicer热捻接器也可用于对现有机器的升级改造。捻接器已随整机配妥，并标配陶瓷剪刀。

备用捻接头 - 无生产损失

捻接头维护可能造成生产停机。为避免出现这种情况，客户可购置备用捻接头。捻接头可轻松安装，通过即插即用的方式轻松更换，以确保生产不会中断。只需拆下1颗螺钉即可更换。备用捻接头适用于从自动络筒机Autoconer 338到Autoconer X6的所有机器系列。

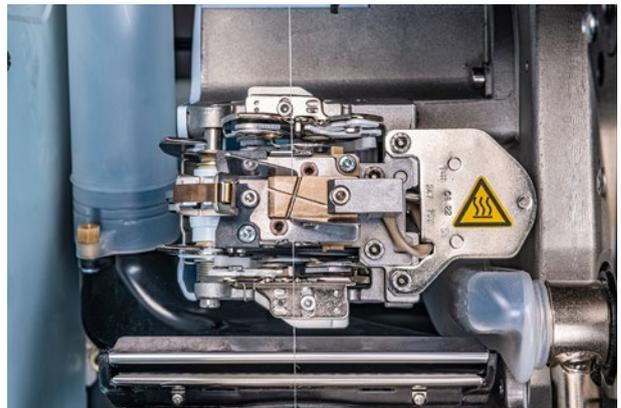

自动络筒机Autoconer X6带有Thermosplicer热捻接器

订单号	喷湿标准捻接器	加热标准捻接器	备用捻接头
AC 338	148-400.702	148-400.705	148-400.738
AC 5	149-400.005	149-400.036	149-400.002
AC X5	149-400.117	149-400.036	149-400.002
AC 6	159-400.006	159-400.009	159-400.005
AC X6	171-400.015	171-400.026	171-400.108

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 7283
aftersales@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 664 141
F +91 2169 664 226

立达（中国）纺织仪器有限公司
中国江苏省常州市新北区
常州市新北区
河海西路390号邮编：213022
电话：+86 519 8511 0675
传真：+86 519 8511 0673

本资料中的图片、参数及与之相关的参数资料均为即期发行物。立达保留根据需要随时进行修改而不另行通知的权利。立达系统和立达创新产品均受到专利保护。

3661-v1 zh 2406