

Hilatura compacta  
COMPACTapron

**Suessen**

# COMPACTapron Advanced

La próxima generación de tecnología  
de compactación de bolsas teleras

# COMPACTapron Advanced

Tecnología 3D COMPACT con los mejores valores de tenacidad y una geometría de la zona compacta rediseñada para producir hilos de calidad optimizada

Con COMPACTapron Advanced, SUESSEN marca un nuevo hito en la tecnología de compactación. Esta nueva generación de tecnología de compactación de bolsas de tamiz ofrece valores inmejorables: una mayor tenacidad con un adicional de 0,5 a 1 cN/tex\*, hasta un 20% de reducción del IPI\*, hasta un 60% de ahorro de energía para la compactación o un costo de conversión hasta un 10% menor\*. La nueva bobina de vellosidad Advanced ofrece la máxima flexibilidad, ya que cuenta con insertos intercambiables con diferentes tipos de ranuras para un mayor rango de títulos y materiales.

## VENTAJAS DESTACADAS

### Tenacidad de hilo incomparable

COMPACTapron Advanced alcanza valores superiores con un adicional de 0,5 a 1 cN/tex\*

### 3D COMPACT

Transporte de las fibras en la zona de condensación sobre la ranura de aspiración en una distancia distintiva hacia la bolsa de malla, de manera que todas las fibras se compacten

### La mayor flexibilidad

Insertos intercambiables para un mayor rango de títulos y materiales.


Fácil de conectar y desconectar para cambiar entre la hilatura convencional y compacta

### Bajo costo de conversión

Gracias a que requiere poca energía, poco mantenimiento y pocos repuestos

### No se ve afectado por la geometría de hilar ni por la longitud libre del hilo

Disponible para muchos tipos de máquinas y los materiales más comunes

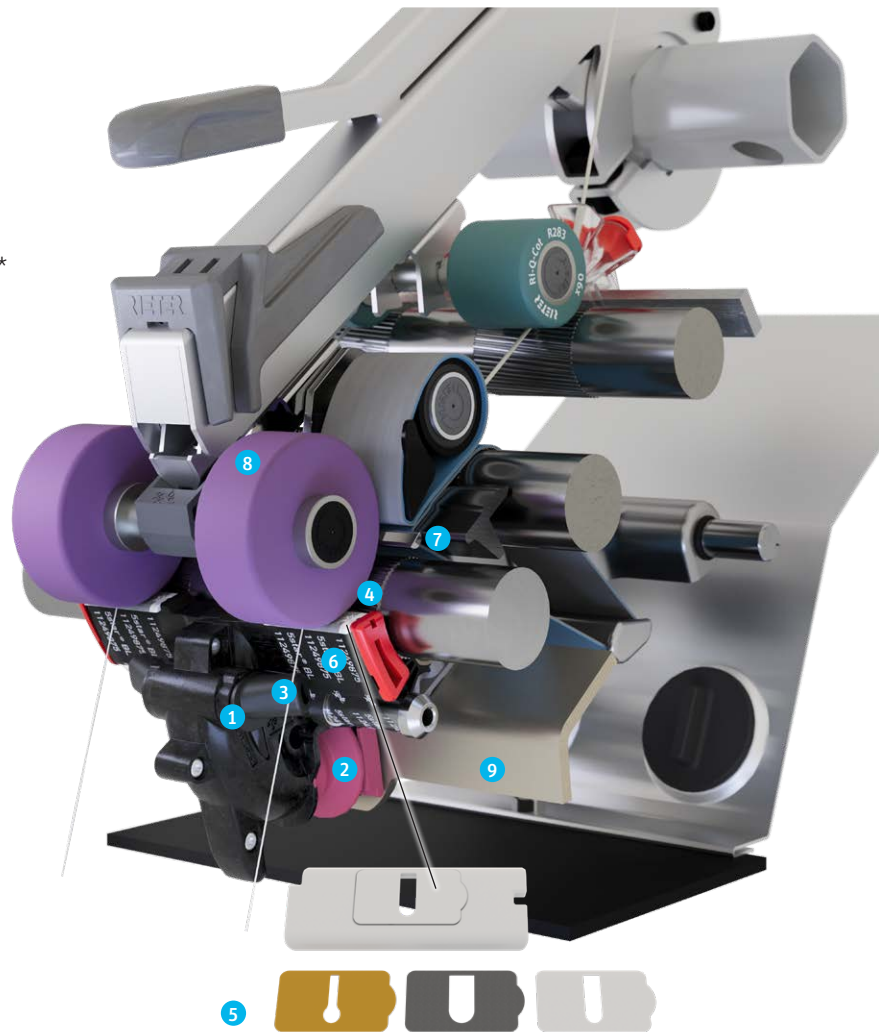

1. Unidad COMPACTapron Advanced
2. Presión de alimentación negativa
3. Aspiración de Pneumafil (rotura de hilo)
4. Área de compactación con ranuras
5. Insertos intercambiables
6. Bolsa de tamiz
7. Nuevo diseño del PINSpacer Advanced
8. Rodillo COMPACTapron
9. Riel de acero

\* en comparación con EliTe

**Spinnelfabrik Suessen GmbH**  
Donzdorfer Straße 4  
73079 Süssen  
Germany  
T +49 7162 15-0  
mail@suessen.com

Los datos y las ilustraciones contenidos en este folleto y en el soporte de datos correspondiente se remiten a la fecha de impresión. Suessen se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias en cualquier momento y sin ningún aviso especial. Los sistemas e innovaciones de Suessen están protegidos por patentes.

3501-v4 es 2605 • SSP.1000ES 2026.05

[www.suessen.com](http://www.suessen.com)